
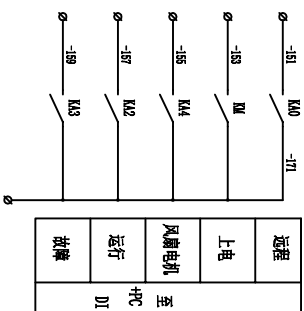
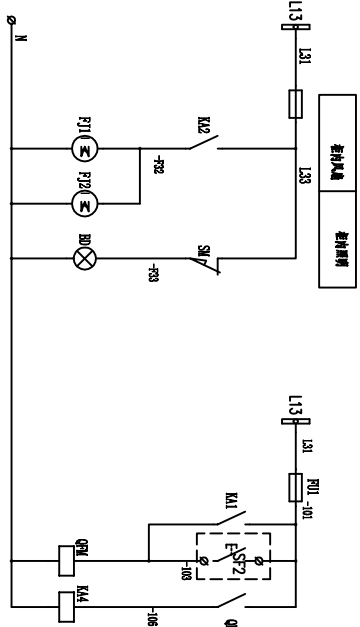
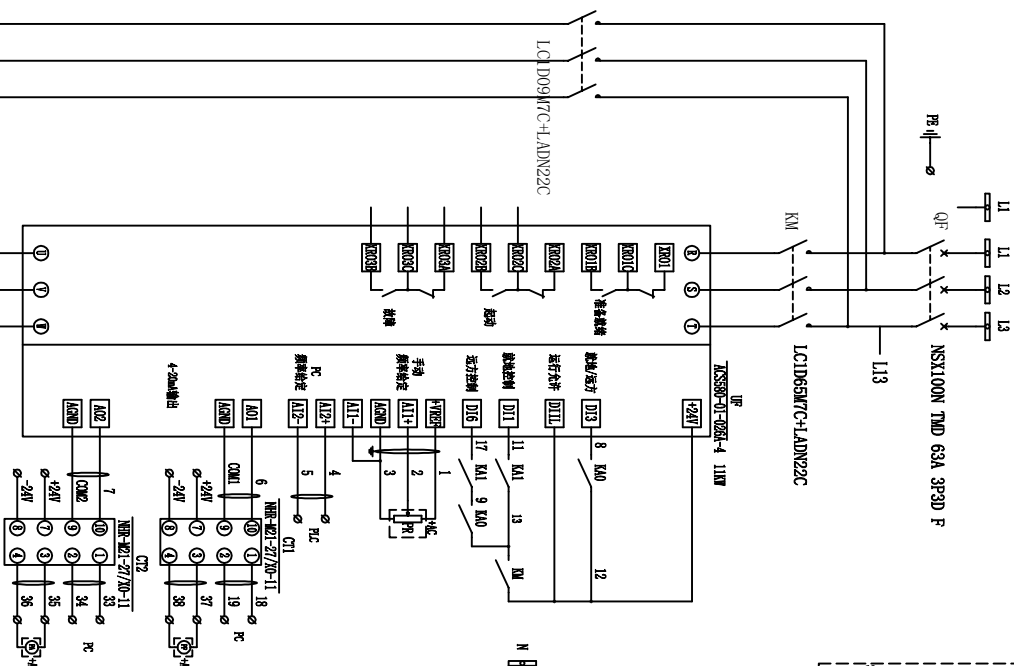


XI	1	-1
	2	-2
	3	-3
	4	
	5	-18
	6	-19
	7 ♀	-131
	8 ♂	
	9	-135
	10	-137
	11 ♀	-139
	12 ♂	
	13	-141
	14	-143
	15	-145
	16	-147
	17	
	18	
	19	-4
	20	-6
	21	-18
	22	-19
	23	-33
	24	-34
	25	-35
	26	-36
	27	-37
	28	-38
	29	
	30	-151
	31	-183
	32	-185
	33	-157
	34	-159
	35	-171
	36	
132	37 ♀	M(132)
	38 ♀	
	39 ♂	
	40	101
	41	103
	42	
	43	
	44	
	45	

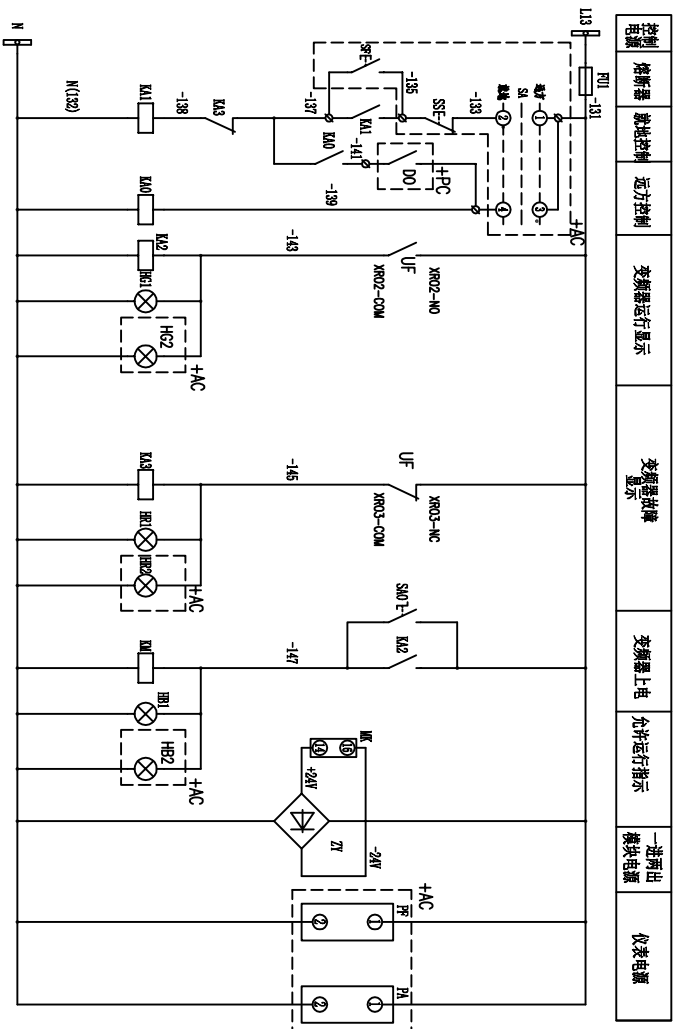

13	UF	变频器	LC105807C40M22C	1					
12	RP	电炉管	10K Ω 3W						在控制箱上
11	SA0	按钮	LA38-11X/2	1					
10	SA	转换开关	1M12-600A01/2	1					在控制箱上
9	QP	塑壳断路器	NX1100N 63A 3P3D F	1					
8	PT	频率表							在控制箱上
7	PA	直读式温度表		1					在控制箱上
6	KA	接触器	LC1D407C AC230V	1					
5	JXF KA074	中间继电器	RN1A132P7 AC230V	5					
4	RL12	指示灯	红 AC220V	2					其中一只在控制箱上
3	RL12	指示灯	绿 AC220V	2					其中一只在控制箱上
2	RL12	指示灯	蓝 AC220V	2					其中一只在控制箱上
1	PII	压力传感器	PI118-32/6A	2					
序号	代号	元件名称	型号规格	数量					备注

		编号: 384		JFE (1只)	
		变更履历表二次图		600*1700*400	
设计	工艺	签字	日期		
制图	标准				
校核	批准				
审核	日期				
		图样标记		重量	比例
		共 张		第 张	
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司					

借(还)用件登记
插图
摘 校
旧底图总号
底图总号
签字
日期