


本图的知识产权属于中国恩菲工程技术有限公司。未经本公司书面许可，不得擅自修改、复制或提供非合同约定的项目使用。
The intellectual property of this drawing is reserved by China ENF Engineering Corporation (ENF).
This drawing and the information contained herein shall not be modified, copied, duplicated, reproduced or provided to any other subcontracted-projects for use without the prior written permission from ENF.

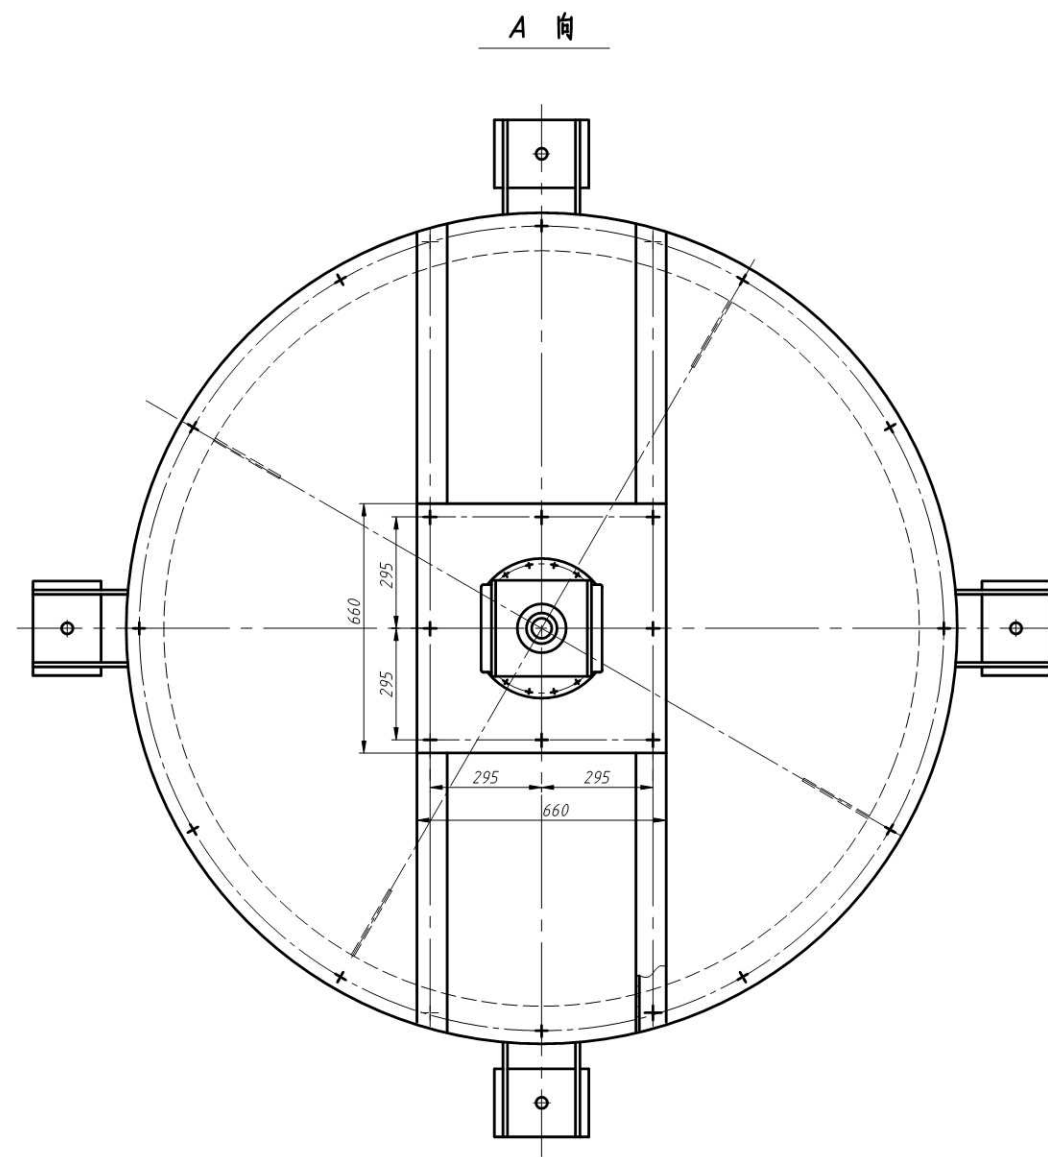


1. 单台设备总重约2400kg(不包括搅拌装置重量)。
2. 本设备内部衬PQ, 厚度不小于6mm。
3. 本图仅供设备招标使用, 搅拌装置不属于本招标范围。
4. 管口条件后续补充。
5. 高度H和工艺专业商定。

技 术 性 能 表				
TECHNICAL PERFORMANCE				
序号 No.	名 称 DESCRIPTION	单位 UNIT	数 据 或 型 号 SPECIFICATION OR MODEL	备 注 REMARKS
1	几 何 容 积	m^3	~7.4	
2	工 作 温 度	$^{\circ}C$	常温	
3	工 作 压 力	MPa	常压	
4	矿 浆 密 度	kg/m^3	~1350	
5	介 质 条 件		$PbSiF_6$ 形式的铅60~120g/L, 游离硅氟酸20~100g/L, 总 SiF_6^{2-} 50~180g/L, 固含10~30%, 连续介质条件:~30%硅氟酸、黄丹。	
6	台 数		1	
7	所 属 车 间		铅电解车间	

[illegible]

本图的知识产权属于中国恩菲工程技术有限公司。未经本公司书面许可，不得擅自修改、复制或提供非合同约定的项目使用。
The intellectual property of this drawing is reserved by China ENF Engineering Corporation (ENF).
This drawing and the information contained herein shall not be modified, copied, duplicated, reproduced or provided to any other subcontracted-projects for use without the prior written permission from ENF.

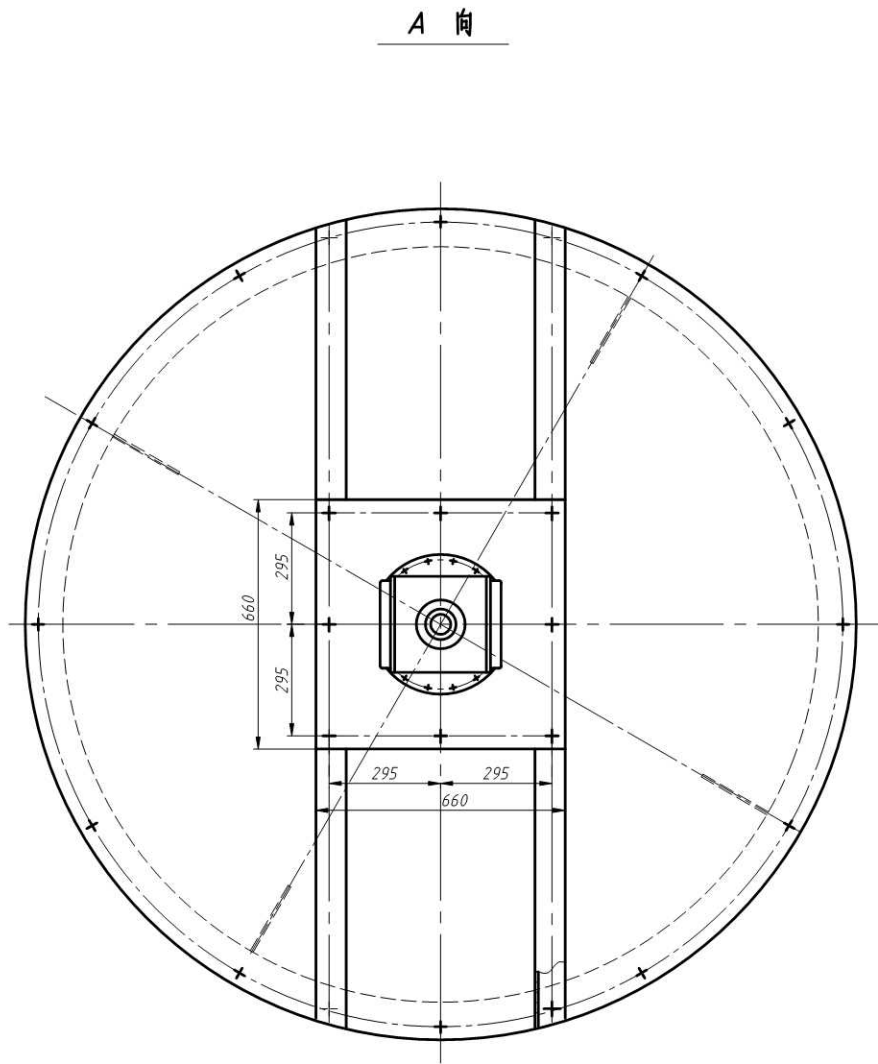


- 说明：
1. 单台设备总重约2300kg(不包括搅拌装置重量)。
 2. 本设备内部衬PO，厚度不小于6mm。
 3. 本图仅供设备招标使用，搅拌装置不属于本招标范围。
 4. 管口条件后续补充。

序号 No.	名 称 DESCRIPTION	单 位 UNIT	数 据 或 型 号 SPECIFICATION OR MODEL	备 注 REMARKS
1	几 何 容 积	m^3	~6	
2	工 作 温 度	$^{\circ}C$	60~80	
3	工 作 压 力	MPa	常压	
4	矿 浆 密 度	kg/m^3	~1350	
5	介 质 条 件		PbSiF₆形式的银30~60g/L, 游离硅氟酸10~50g/L, 总SiF₆²⁻10~18g/L, 固含量200~400g/L, 造液介质条件:~30%硅氟酸、黄丹。	
6	台 数		1	
7	所 属 车 间		铝电解车间	

[illegible]

本图的知识产权属于中国恩菲工程技术有限公司。未经本公司书面许可，不得擅自修改、复制或提供非合同约定的项目使用。
The intellectual property of this drawing is reserved by China ENF Engineering Corporation (ENF).
This drawing and the information contained herein shall not be modified, copied, duplicated, reproduced or provided to any other subcontracted-projects for use without the prior written permission from ENF.

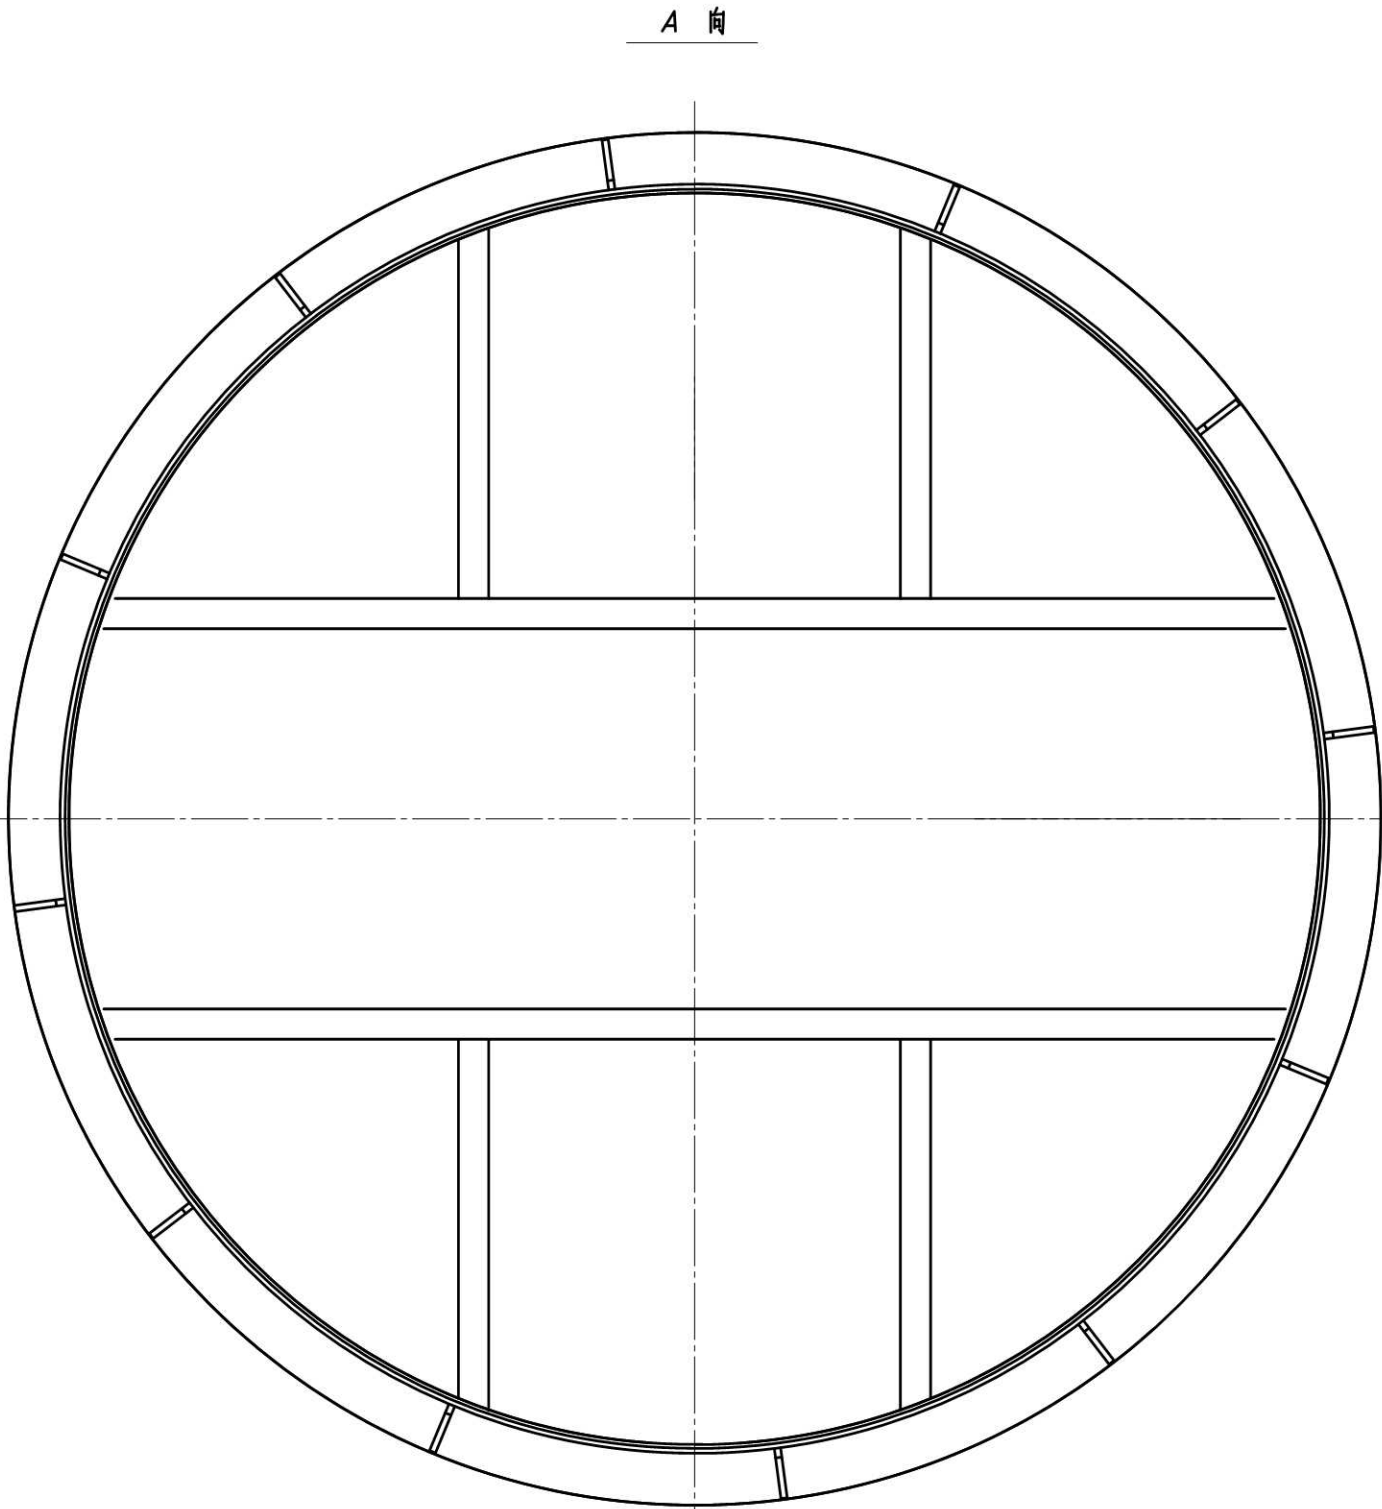



说明:

1. 单台设备总重约1800kg。
2. 本图仅供设备招标使用，仅为示意图，不得用于施工。
3. 管口条件后续补充。

[illegible]

本图的知识产权属于中国恩菲工程技术有限公司。未经本公司书面许可，不得擅自修改、复制或提供非合同约定的项目使用。

The intellectual property of this drawing is reserved by China ENF Engineering Corporation (ENF). This drawing and the information contained herein shall not be modified, copied, duplicated, reproduced or provided to any other subcontracted-projects for use without the prior written permission from ENF.

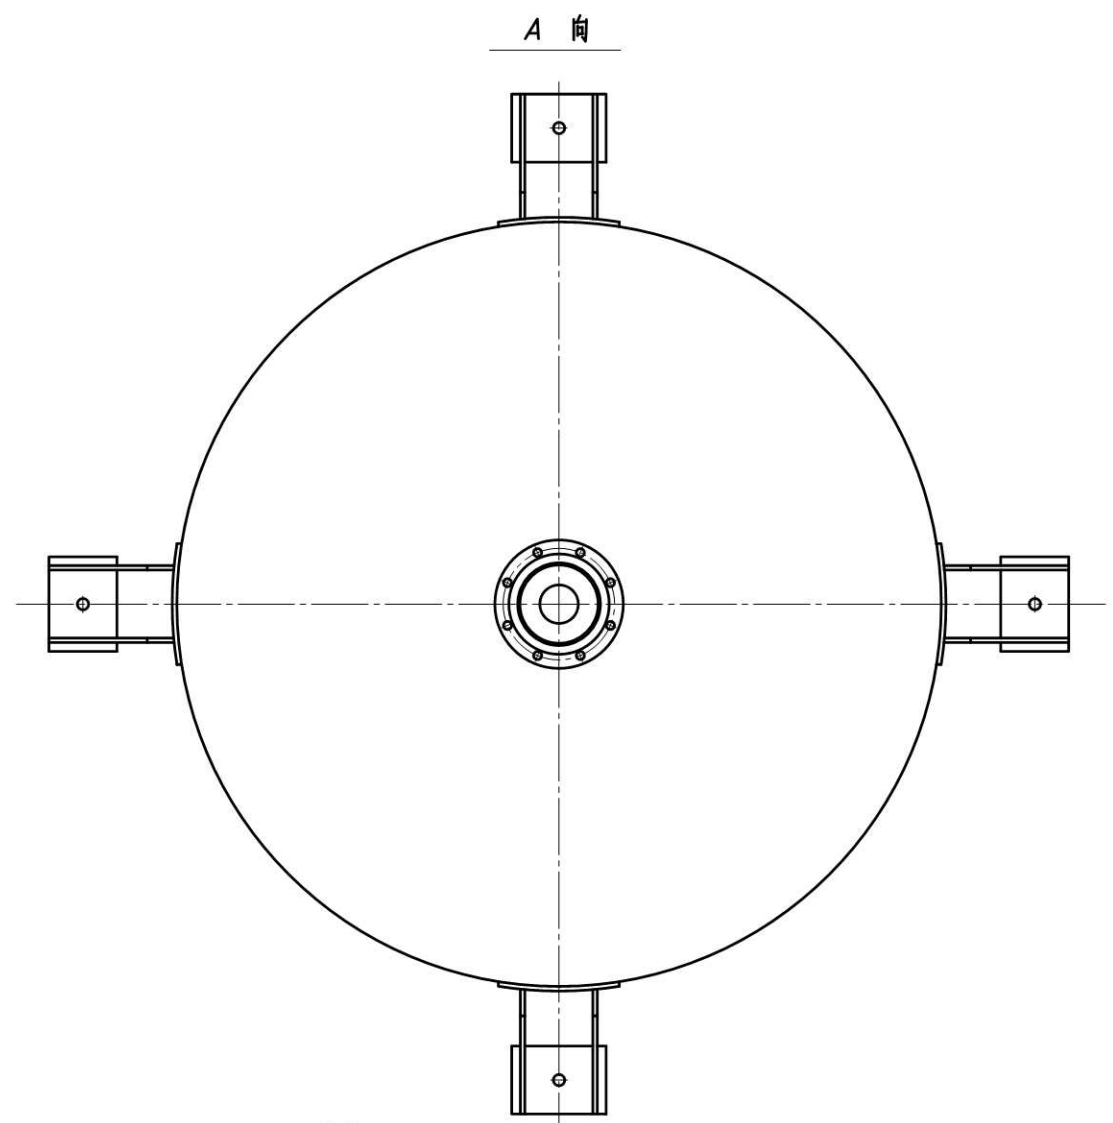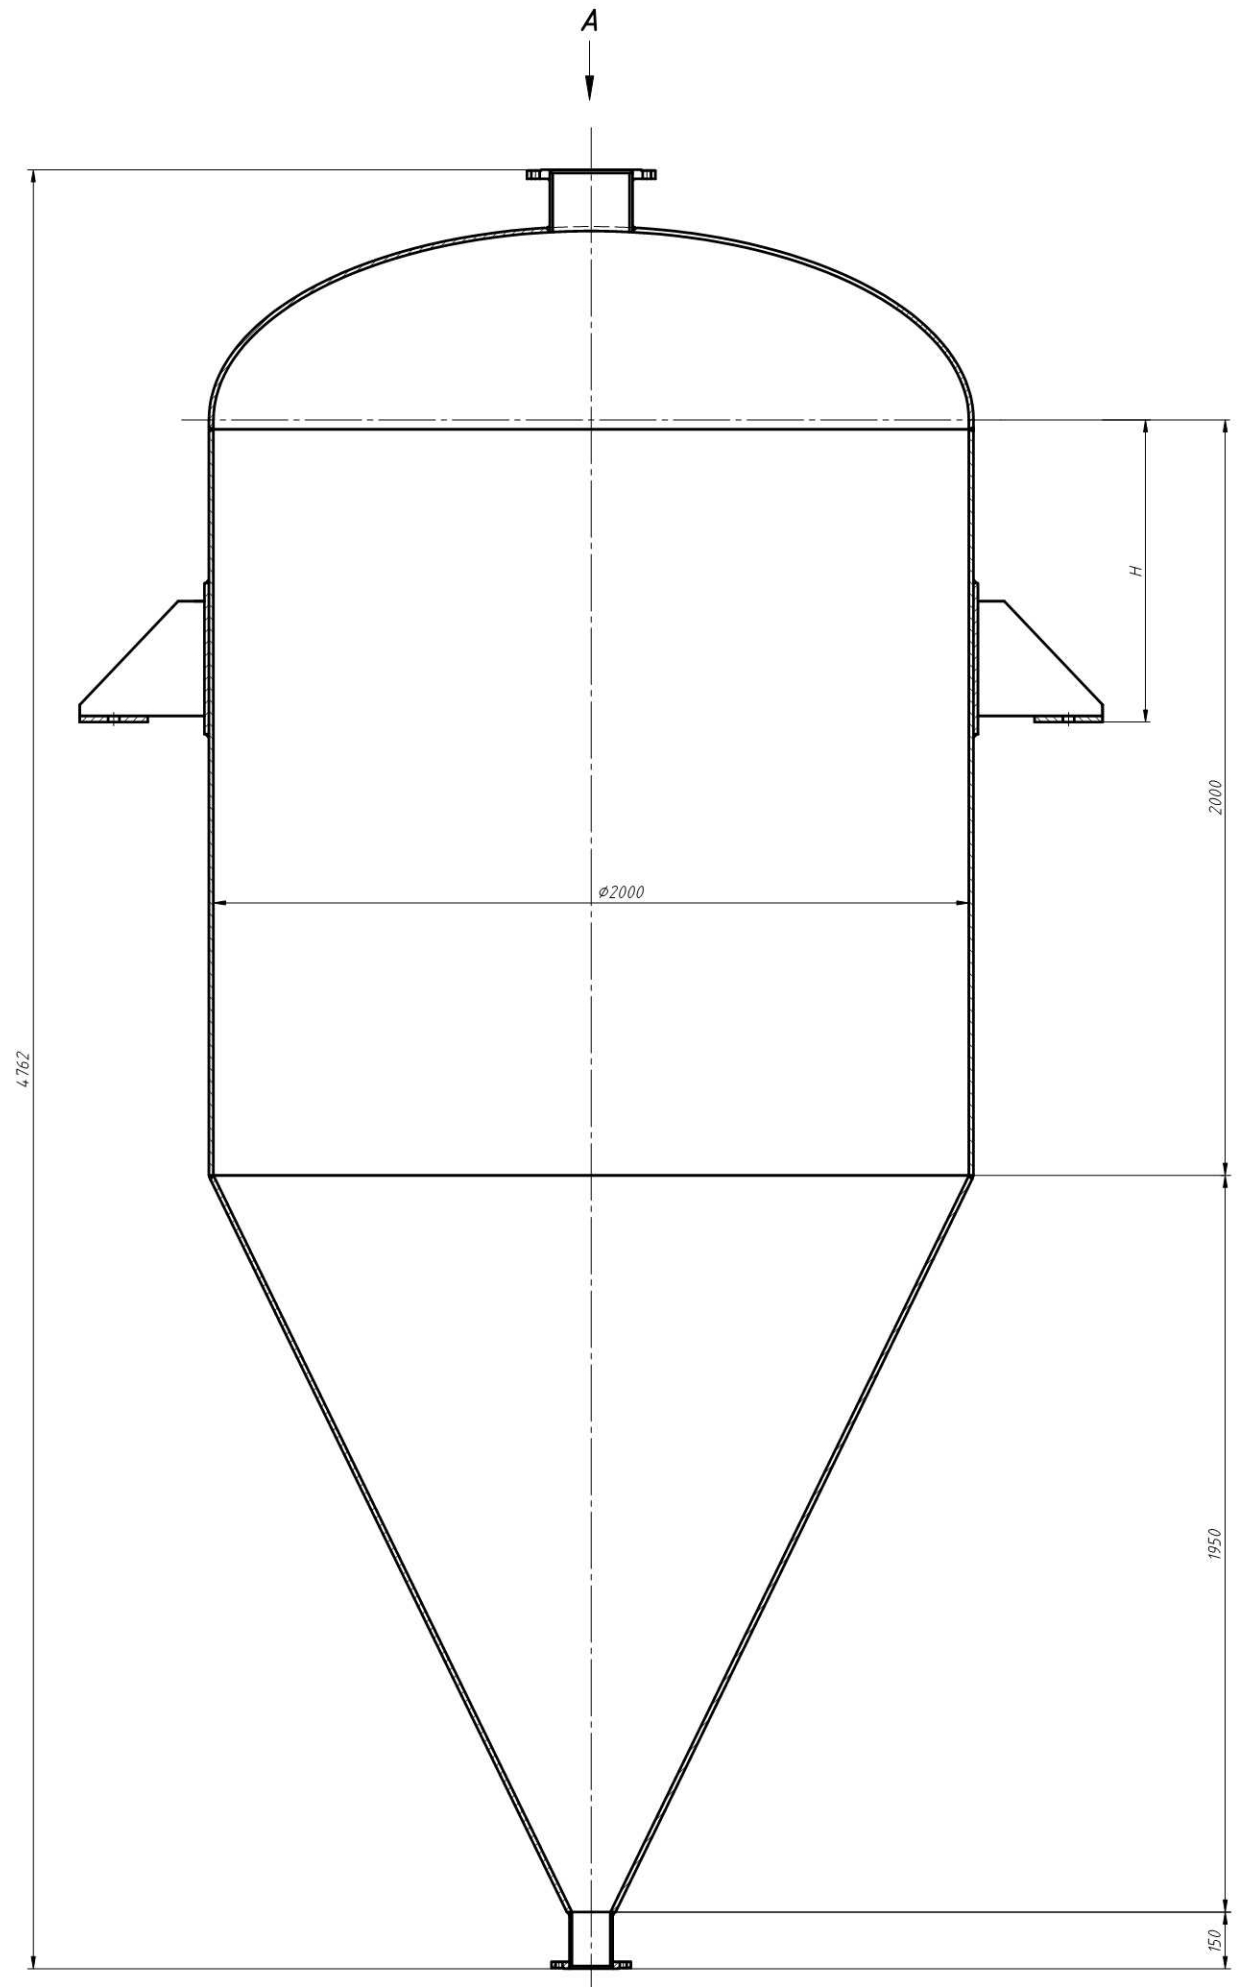

- 说明:
1. 单台设备总重约2800kg。
 2. 本图设备招标使用, 仅为示意图, 不得用于施工。
 3. 管口条件后续补充。
 4. 高度H和工艺专业商定。

技 术 性 能 表				
TECHNICAL PERFORMANCE				
序号 No.	名 称 DESCRIPTION	单位 UNIT	数 据 或 型 号 SPECIFICATION OR MODEL	备 注 REMARKS
1	几 何 容 积	m^3	~9.5	
2	工 作 温 度	$^{\circ}C$	35~50	
3	设 计 压 力	MPa	按-0.11表压/考虑	
4	矿 浆 密 度	kg/m^3	1350	
5	介 质 条 件		接收阳棚灰，含固约30%， 溶液含游离 Pb^{2+} 60~120g/L， 游离硅氟酸60~100g/L， 总SiF $_6^{2-}$ 100~180g/L，	
6	台 数		1	
7	所 属 车 间		铅电解车间	
8	设计、制造、 检验标准		1.《压力容器》GB/T 150.1~150.4-2024及1号修改单 2.《承压设备无损检测》NB/T 47013.1~13-2015 3.《铜铝化工容器制造技术规范》HG/T 20584-2020 4.《压力容器焊接规程》NB/T 47015-2023	

[illegible]