波纹管制造参数	
波纹管	DN2800
波高	80
波距	75
壁厚	1.5x2
波数	6
直边段长度	25

设计条件及技术特性	规格型号：DN2800-800-F	
设计压力	MPa	0.6
设计温度	℃	350
疲劳寿命	CLC	1000
有效面积	cm^2	/
轴向补偿量	mm	120
横向补偿量	mm	/

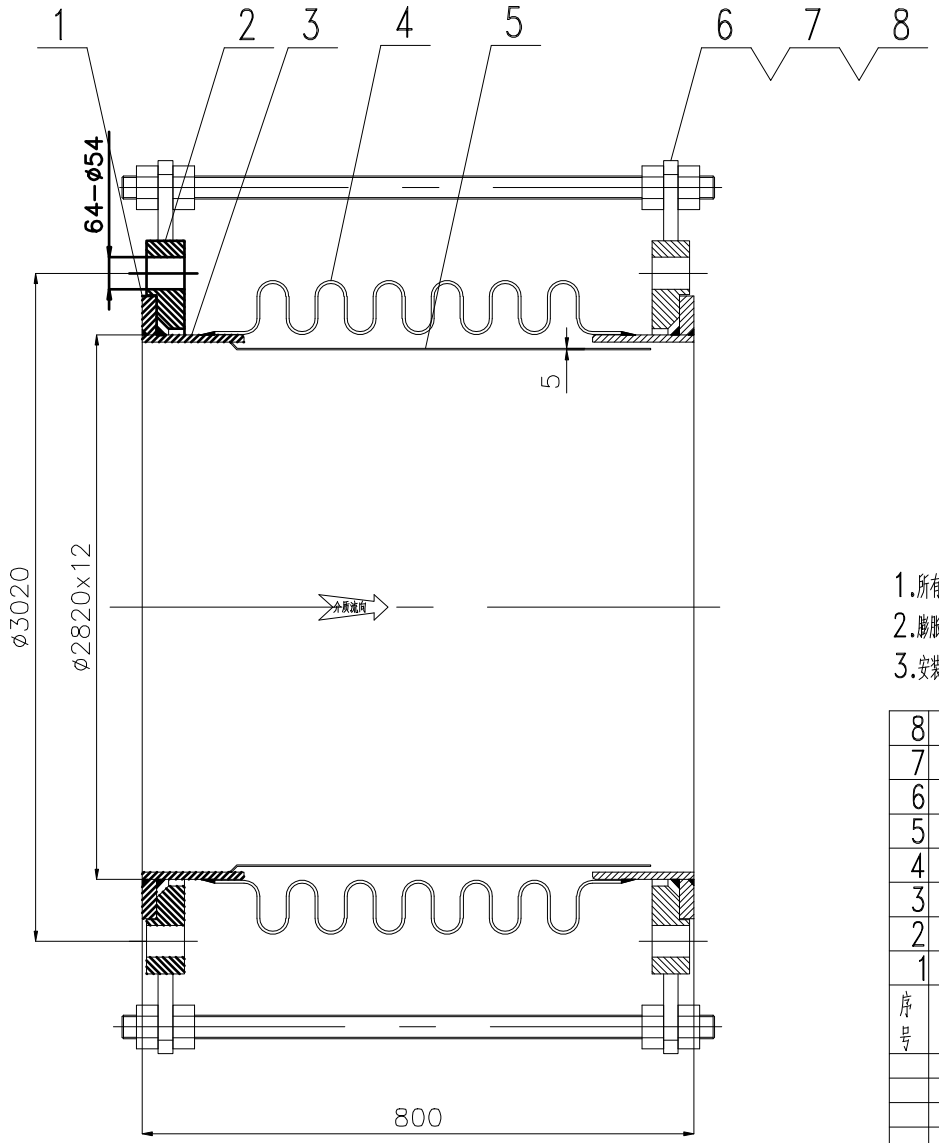

技术要求

1.所有焊缝严密饱满.
2.膨胀节制造与检测按GB/T12777-2008.
3.安装完毕后需拆除螺柱及螺母.

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
8		螺母	16	304			
7		螺柱	4	304			
6		耳板	8	304			
5		导流管	1	625			
4		波纹管	1	625			
3		接管	2	625			
2	DN2800-PN0.6	松套法兰	2	316L			
1		焊环	2	625			

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计		标准化	
校对		审定	
审核		批准	
工艺		日期	19.01.22

示意图

图样标记	数量	重量	比例

共 页 第 页

金属膨胀节

DN2800-800-F

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期